


Touch to Open, Vollauszug

Traglast 45 kg

## Eigenschaften

**Montage:** Seitenmontage  
**Einbaubreite:** 12,7 mm + 0,76 mm / -0,00 mm  
**Profilhöhe:** 45,7 mm  
**Tragkraft/Belastung:** 45 kg  
**Längen:** 250 mm bis 700 mm  
**Spezifikationen:** Touch to Open, Vollauszug, Trennbar



## Oberfläche

Stahl, verzinkt


## Verpackung

15 Paare pro Karton

Die Inhalt pro Verpackung kann mit unterschiedlicher Länge variieren, die hier bereitgestellten Informationen basieren auf 450 mm.

## Zeichnung

## Profil

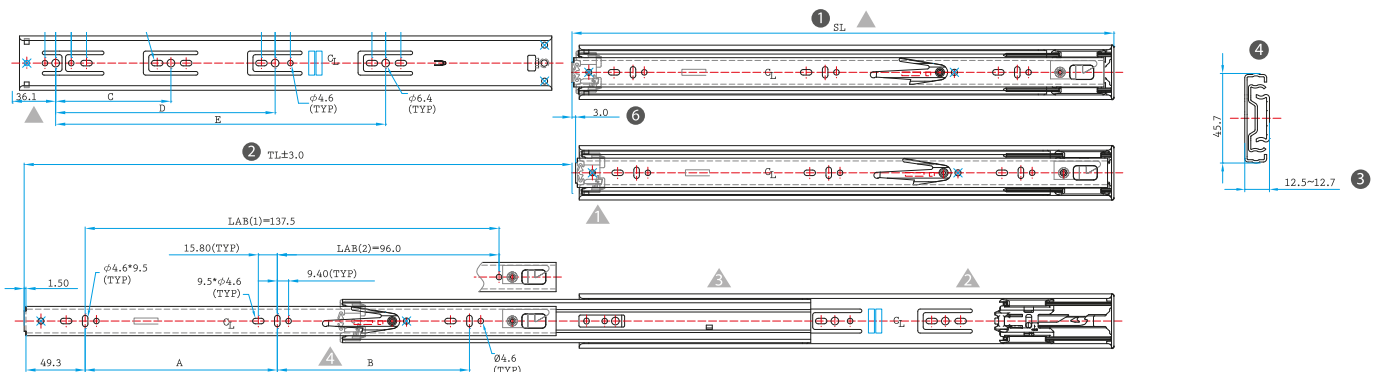

## Spezifikationstabelle

	LÄNGE	SL	TL	A	B	C	D	E
<b>Teilauszug</b>	<b>10"</b> (250mm)	251.0	230.0	LAB(1)		80.0		
<b>Vollauszug</b>	<b>12"</b> (300mm)	301.0	304.8	96.0	LAB(2)		136.0	
<b>Vollauszug</b>	<b>14"</b> (350mm)	351.0	355.6	96.0	128.0		192.0	
<b>Vollauszug</b>	<b>16"</b> (400mm)	401.0	406.4	128.0	144.0		128.0	240.0
<b>Vollauszug</b>	<b>18"</b> (450mm)	451.0	457.2	160.0	160.0		128.0	288.0
<b>Vollauszug</b>	<b>20"</b> (500mm)	501.0	508.0	192.0	160.0		192.0	336.0
<b>Vollauszug</b>	<b>22"</b> (550mm)	551.0	558.8	224.0	192.0	224.0		384.0
<b>Vollauszug</b>	<b>24"</b> (600mm)	601.0	609.6	224.0	224.0	256.0		432.0
<b>Vollauszug</b>	<b>26"</b> (650mm)	651.0	660.4	256.0	256.0	288.0		486.0
<b>Vollauszug</b>	<b>28"</b> (700mm)	701.0	711.2	256.0	320.0	320.0		544.0