


Vollauszug

Traglast 68 kg

Eigenschaften

Montage: Seitenmontage
Einbaubreite: 12,7 mm
Profilhöhe: 54,5 mm
Tragkraft/Belastung: 68 kg
Längen: 250 mm bis 800 mm
Spezifikationen: Vollauszug, Trennbar, Einhaltevorrichtung



Oberfläche


Stahl, verzinkt

Verpackung

10 Paare pro Karton

Die Inhalt pro Verpackung kann mit unterschiedlicher Länge variieren, die hier bereitgestellten Informationen basieren auf 450 mm.

Zeichnung

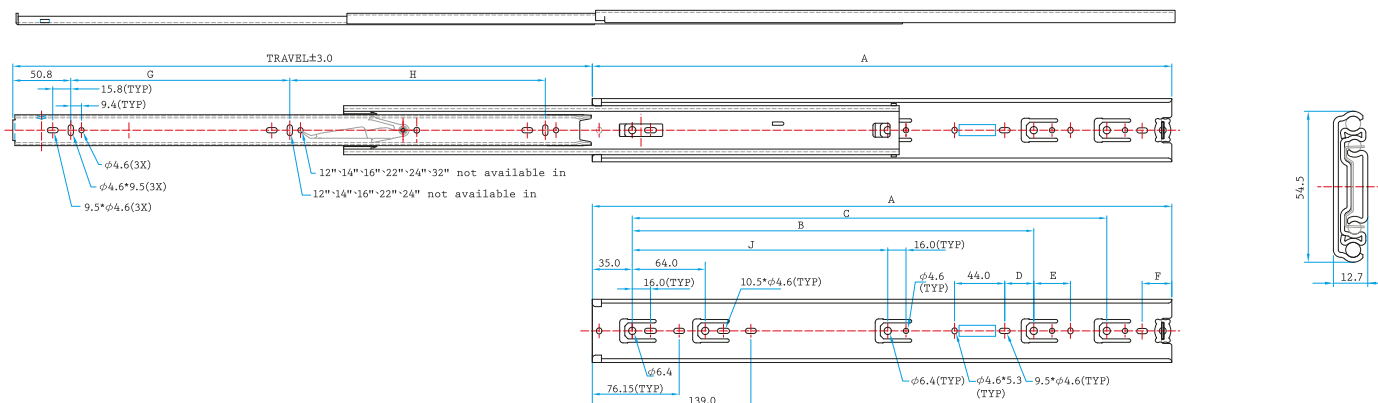

Profil

Spezifikationstabelle

LÄNGE	TL	A	B	C	D	E	F	G	H	J
10" (250mm)	254.0	254.0						168.5		160.0
12" (300mm)	304.8	304.8						96.0	128.0	224.0
14" (350mm)	355.6	355.6					46.6	128.0	128.0	224.0
16" (400mm)	406.4	406.4	288.0				33.4	160.0	160.0	224.0
18" (450mm)	457.2	457.2	352.0		25.45	32.15		160.0	192.0	224.0
20" (500mm)	508.0	508.0	352.0	416.0	25.45	32.15		192.0	224.0	224.0
22" (550mm)	558.8	558.8	352.0	416.0	25.45	32.15	57.8	224.0	256.0	224.0
24" (600mm)	609.6	609.6	352.0	480.0	25.45	32.15	44.8	256.0	256.0	224.0
26" (650mm)	660.4	660.4	352.0	544.0	25.45	32.15		256.0	320.0	224.0
28" (700mm)	711.2	711.2	352.0	544.0	25.45	32.15	82.2	256.0	352.0	224.0
32" (800mm)	812.8	812.8	416.0	672.0	25.45	32.15	55.8	320.0	384.0	224.0