

Vollauszug


Traglast 45 kg

Eigenschaften



Montage: Seitenmontage
Einbaubreite: 12,7mm
Profilhöhe: 45,7 mm
Tragkraft/Belastung: 45 kg
Längen: 250 mm bis 700 mm
Spezifikationen: Vollauszug, Trennbar, Einhaltevorrichtung

■ Profil



■ Oberfläche


■ Stahl, verzinkt

■ Verpackung

■ 15 Paare pro Karton

Die Inhalt pro Verpackung kann mit unterschiedlicher Länge variieren, die hier bereitgestellten Informationen basieren auf 450 mm.

Zeichnung

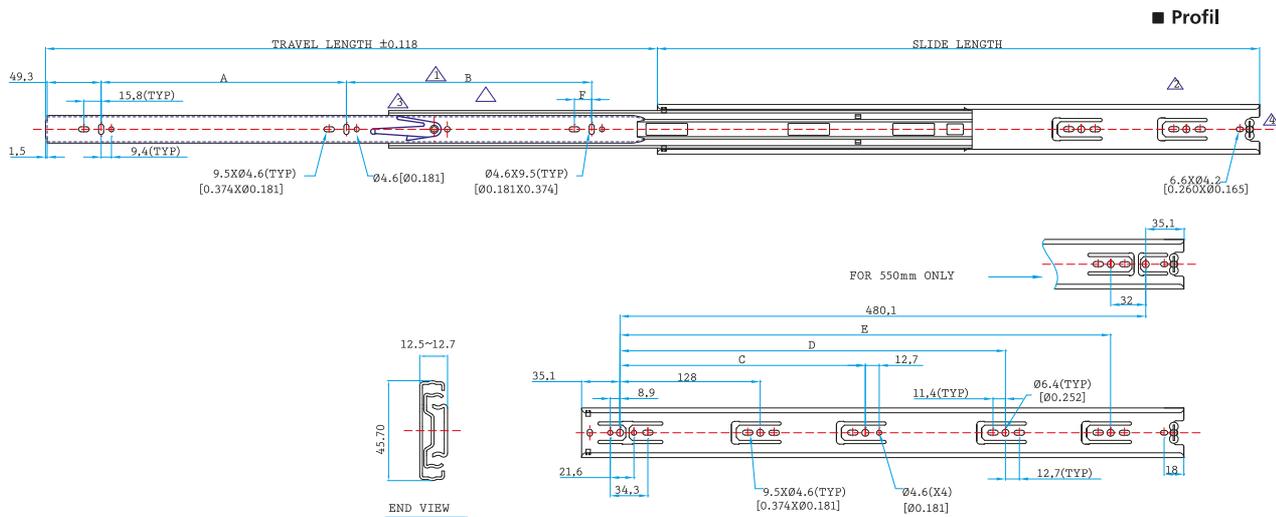

Spezifikationstabelle

LÄNGE	SL	TL	A	B	C	D	E	F
10" (250mm)	250.0	254.0	169.5					
12" (300mm)	300.0	304.8	96.0	128.0	224.0			15.8
14" (350mm)	350.0	355.6	128.0	128.0	224.0			15.8
16" (400mm)	400.0	406.4	160.0	160.0	224.0	320.0		15.8
18" (450mm)	450.0	457.2	160.0	192.0	224.0	352.0		15.8
20" (500mm)	500.0	508.0	192.0	224.0	224.0	416.1		15.8
22" (550mm)	550.0	558.8	224.0	224.0	224.0	352.0		15.8
24" (600mm)	600.0	609.6	256.0	256.0	224.0	352.0	480.1	15.8
26" (650mm)	650.0	660.4	256.0	288.0	224.0	352.0	544.1	15.8
28" (700mm)	700.0	711.2	256.0	352.0	224.0	352.0	544.1	15.8