


Softclose

Traglast 45 kg



Eigenschaften

- Montage:** Seitenmontage
 - Einbaubreite:** 12,7 mm + 0,76 mm / -0,00 mm
 - Profilhöhe:** 45,7 mm
 - Tragkraft/Belastung:** 45 kg
 - Längen:** 300 mm bis 700 mm
 - Spezifikationen:** Softclose, Vollauszug, Trennbar
- Schraube muss komplett bündig montiert werden, sodass der Schraubenkopf nicht hervorsteht.



Oberfläche

Stahl, verzinkt


Verpackung

- 10 Paare pro Karton

Die Inhalt pro Verpackung kann mit unterschiedlicher Länge variieren, die hier bereitgestellten Informationen basieren auf 450 mm.

Zeichnung

Profil

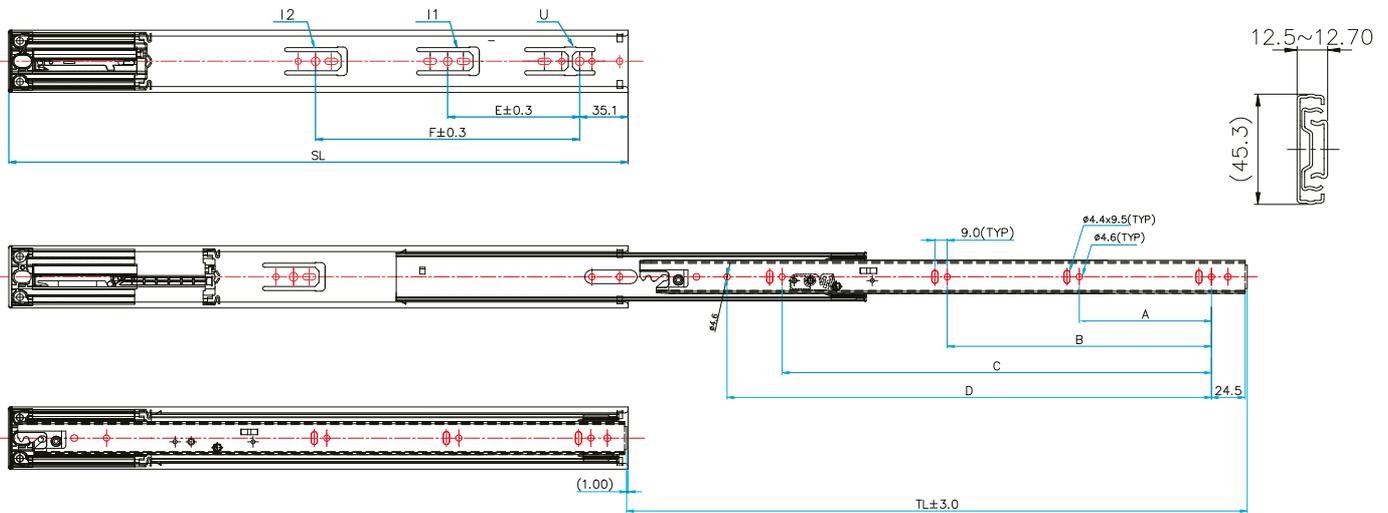

Spezifikationstabelle

	Länge	SL	TL	A	B	C	D	E	F
Teilauszug	300mm	300.0	250.0	64.0			192.0		
Teilauszug	350mm	350.0	315.0	96.0			256.0	96.0	
Vollauszug	400mm	400.0	400.0	160.0			288.0	160.0	
Vollauszug	450mm	450.0	450.0	96.0	192.0		352.0	96.0	192.0
Vollauszug	500mm	500.0	500.0	96.0	224.0		384.0	128.0	256.0
Vollauszug	550mm	550.0	550.0	96.0	224.0		448.0	160.0	320.0
Vollauszug	600mm	600.0	600.0	128.0	224.0	416.0	480.0	192.0	352.0
Vollauszug	650mm	650.0	650.0	128.0	288.0	448.0	544.0	192.0	416.0
Vollauszug	700mm	700.0	700.0	128.0	288.0	480.0	576.0	224.0	448.0