

# TSS5819 TTO

Touch to Open, Vollauszug

Traglast 70 kg

## ■ Produktfoto



## Eigenschaften

Montage: Seitenmontage

Einbaubreite: 19,0 mm + 0,76 mm / -0,00 mm


Profilhöhe: 57,4 mm

Tragkraft/Belastung: 70 kg

Längen: 300 mm bis 700 mm

Spezifikationen: Touch to Open, Vollauszug, Trennbar

## ■ Profil



## ■ Oberfläche

Stahl, verzinkt


## ■ Verpackung

10 Paare pro Karton

Der Inhalt pro Verpackung kann mit unterschiedlicher Länge variieren, die hier bereitgestellte Information ist basierend auf 450 mm.

## Zeichnung

## ■ Profil

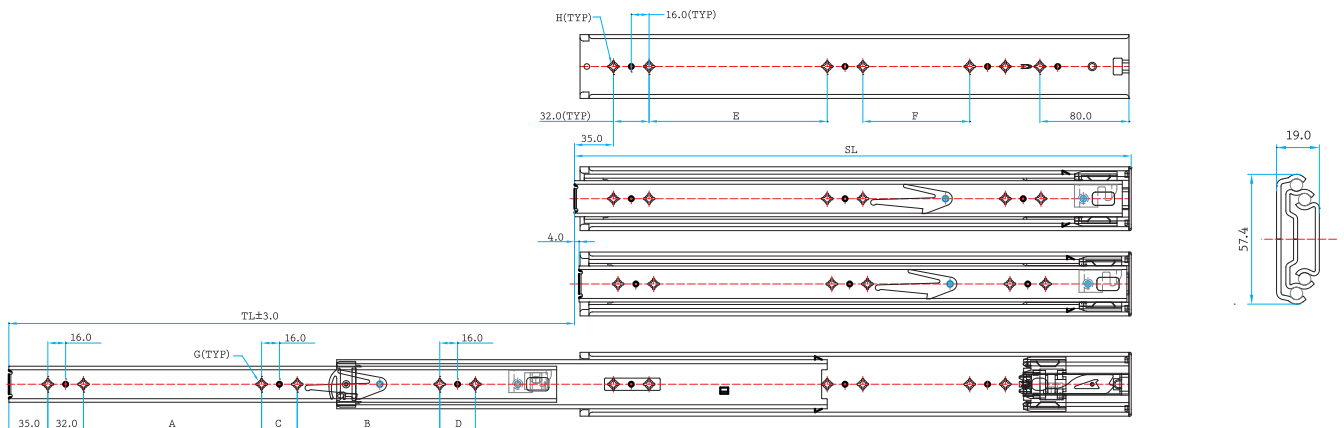

## Spezifikationstabelle

Länge	A	B	C	D	E	F	SL	TL
(300mm)	150.0						300.0	304.8
(350mm)	200.0						350.0	355.6
(400mm)	96.0	128.0	32.0		128.0		400.0	406.4
(450mm)	128.0	128.0	32.0	32.0	128.0		450.0	457.2
(500mm)	160.0	128.0	32.0	32.0	160.0	96.0	500.0	508.0
(550mm)	160.0	192.0	32.0	32.0	160.0	128.0	550.0	558.8
(600mm)	192.0	192.0	32.0	32.0	224.0	128.0	600.0	609.6
(650mm)	224.0	224.0	32.0	32.0	224.0	160.0	650.0	660.4
(700mm)	256.0	256.0	32.0	32.0	256.0	192.0	700.0	711.2