


Vollauszug

Traglast 120 kg

Eigenschaften

Montage: Seitenmontage
Einbaubreite: 19 mm
Profilhöhe: 53,6 mm
Tragkraft/Belastung: 120 kg
Längen: 300 mm bis 1000 mm
Spezifikationen: Vollauszug, Einhaltevorrichtung



Oberfläche


Stahl, verzinkt

Verpackung



8 Paare pro Karton

Die Inhalt pro Verpackung kann mit unterschiedlicher Länge variieren, die hier bereitgestellten Informationen basieren auf 450 mm.

Zeichnung

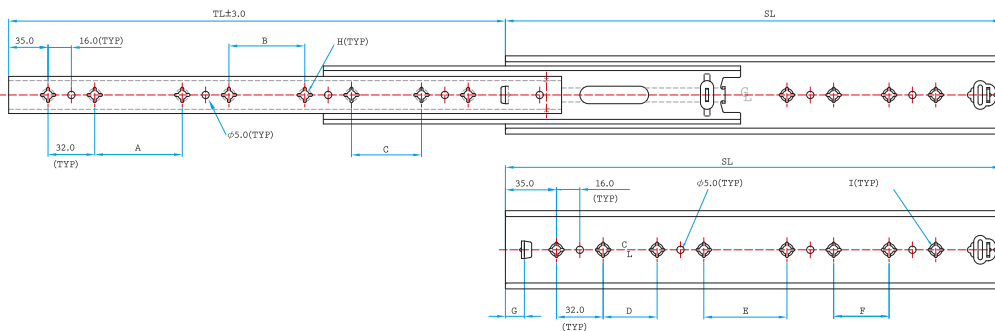

Profil

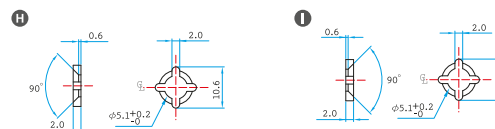

Spezifikationstabelle

LÄNGE	SL	TL	A	B	C	D	E	F	G
12" (300mm)	300.25	328.0	128.0			128.0			13.0
14" (350mm)	350.25	377.0	192.0			192.0			13.0
16" (400mm)	400.25	426.0	96.0	96.0		96.0	96.0		13.0
18" (450mm)	450.25	475.0	128.0	128.0		128.0	128.0		13.0
20" (500mm)	500.25	525.0	160.0	128.0		160.0	128.0		86.5
22" (550mm)	550.25	574.0	160.0	192.0		160.0	192.0		86.5
24" (600mm)	600.25	623.0	224.0	192.0		224.0	192.0		86.5
26" (650mm)	650.25	672.0	224.0	224.0		224.0	224.0		86.5
28" (700mm)	700.25	721.0	256.0	256.0		256.0	256.0		86.5
30" (750mm)	750.25	771.0	192.0	192.0	128.0	192.0	192.0	128.0	86.5
32" (800mm)	800.25	820.0	192.0	192.0	192.0	192.0	192.0	192.0	86.5
34" (850mm)	850.25	869.0	224.0	224.0	160.0	224.0	224.0	160.0	86.5
36" (900mm)	900.25	918.0	224.0	224.0	224.0	224.0	224.0	224.0	86.5
38" (950mm)	950.25	967.0	224.0	288.0	224.0	224.0	288.0	224.0	86.5
40" (1000mm)	1000.25	1017.0	224.0	288.0	256.0	224.0	288.0	256.0	86.5