

Softclose

Traglast 70 kg


Eigenschaften



Montage: Seitenmontage
 Einbaubreite: 12,7mm + 0,76 mm / -0,00mm
 Profilhöhe: 54,4 mm
 Tragkraft/Belastung: 70 kg
 Längen: 350 mm bis 600 mm
 Spezifikationen: Softclose, Vollauszug, Trennbar

**Schraube muss komplett bündig montiert werden,
 Sodass der Schraubenkopf nicht hervorsteht.**

Profil



Oberfläche


Stahl, verzinkt

Verpackung

10 Paare pro Karton

Die Inhalte pro Verpackung kann mit unterschiedlicher Länge variieren, die hier bereitgestellten Informationen basieren auf 450mm

Zeichnung

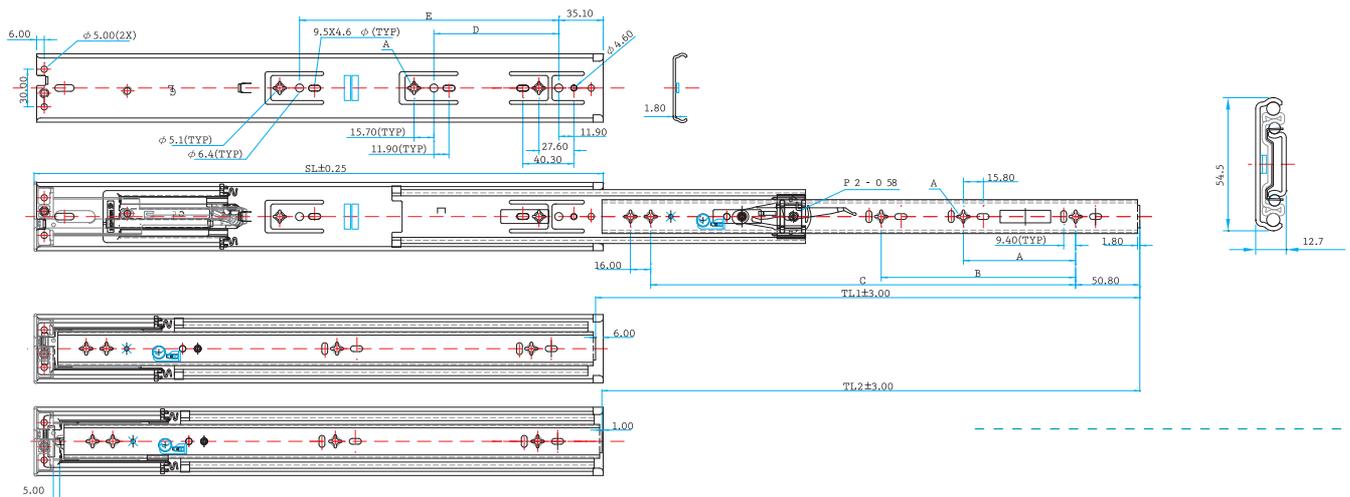

Profil

Spezifikationstabelle

Länge	SL	TL1	TL2	A	B	C	D	E
(350mm)	350.00	284.40	279.40			240.00		
(400mm)	400.00	357.00	352.00	96.00		288.00	128.00	
(450mm)	450.00	430.41	425.41	160.00		336.00	160.00	
(500mm)	500.00	505.00	500.00	96.00	192.00	384.00	128.00	224.00
(550mm)	550.00	555.00	550.00	128.00	224.00	448.00	128.00	256.00
(600mm)	600.00	605.00	600.00	160.00	256.00	480.00	160.00	320.00