


Vollauszug

Traglast 35 kg

Eigenschaften

Montage: Seitenmontage
Einbaubreite: 12,7mm
Profilhöhe: 37 mm
Tragkraft/Belastung: 35 kg
Längen: 200 mm bis 700 mm
Spezifikationen: Vollauszug, Trennbar, Einhaltevorrichtung

■ Profil



■ Oberfläche

■ Stahl, verzinkt


■ Verpackung

■ 10 Paare pro Karton

Die Inhalt pro Verpackung kann mit unterschiedlicher Länge variieren, die hier bereitgestellten Informationen basieren auf 450 mm.



Zeichnung

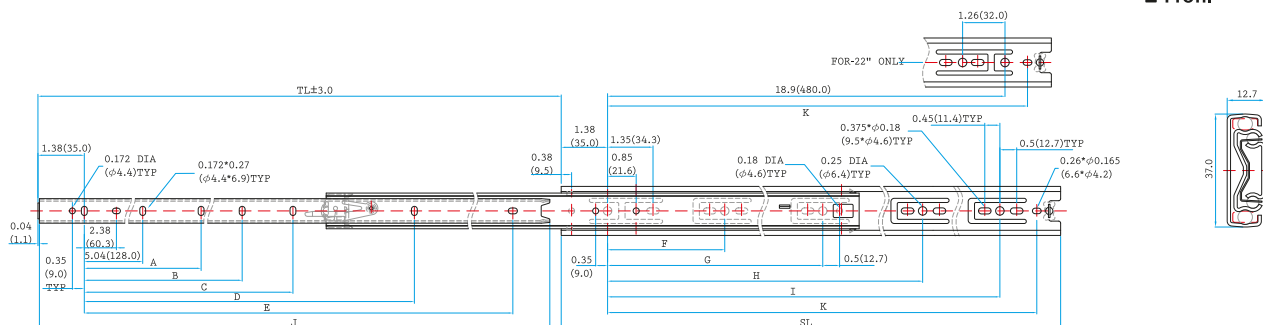

■ Profil

Spezifikationstabelle

LÄNGE	SL	TL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
8" (200mm)	7.87(200.0)	8.10(205.8)						5.04(128.0)				7.69(195.3)		
10" (250mm)	9.84(250.0)	10.04(255.0)					7.12(180.8)	4.06(103.0)	6.85(174.0)			9.67(245.3)	197.0(7.756)	
12" (300mm)	11.81(300.0)	11.50(292.0)					9.09(230.8)	5.04(128.0)	8.82(224.0)			11.63(295.3)	247.0(9.724)	
14" (350mm)	13.78(350.0)	14.00(356.0)					11.06(280.8)	5.04(128.0)	8.82(224.0)			13.59(345.3)	297.0(11.693)	
16" (400mm)	15.75(400.0)	16.00(406.0)					13.03(330.8)	5.04(128.0)	8.82(224.0)		12.60(320.0)	15.56(395.3)	347.0(13.661)	
18" (450mm)	17.72(450.0)	18.00(457.0)			12.6(320.0)		14.99(380.8)	5.04(128.0)	8.82(224.0)		13.86(352.0)	17.53(445.3)	397.0(15.630)	
20" (500mm)	19.69(500.0)	20.00(508.0)			12.6(320.0)		16.96(430.8)	5.04(128.0)	8.82(224.0)		16.38(416.0)	19.50(495.3)	447.0(17.598)	
22" (550mm)	21.65(550.0)	22.00(559.0)	8.82(224.0)			16.38(416.0)	18.93(480.8)	5.04(128.0)	8.82(224.0)	13.86(352.0)		21.47(545.3)	497.0(19.567)	
24" (600mm)	23.62(600.0)	24.00(610.0)	8.82(224.0)			16.38(416.0)	20.90(530.8)	5.04(128.0)	8.82(224.0)	13.86(352.0)	18.90(480.0)	23.44(595.3)	547.0(21.535)	
26" (650mm)	25.59(650.0)	26.00(660.0)	8.82(224.0)			16.38(416.0)	21.42(544.0)	22.87(580.8)	5.04(128.0)	8.82(224.0)	13.86(352.0)	21.42(544.0)	25.41(645.3)	597.0(23.504)
28" (700mm)	27.56(700.0)	28.00(711.0)	8.82(224.0)	11.34(288.0)	16.38(416.0)	21.42(544.0)	24.84(630.8)	5.04(128.0)	8.82(224.0)	13.86(352.0)	21.42(544.0)	27.37(695.3)	647.0(25.472)	